




AMA Margherita

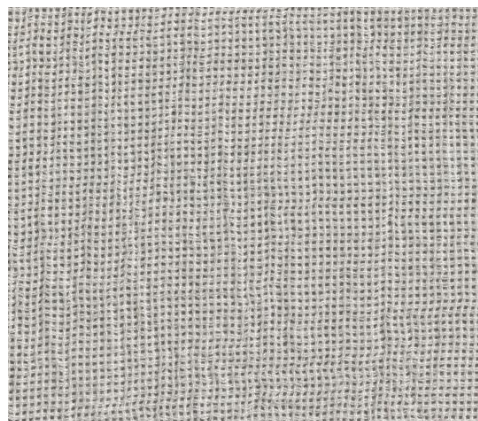


17 – Bej



1 – Alb



92 – Gri deschis



95-gri

Cod 	Format 	Latime 	Lungime 	Compozitie 	Greutate
AMA	Indoit la jumătate și rulat	300 cm	±30 m	100 % poliester	105 g/m ²

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Considerat a fi permanent ignifugat chiar si daca se uda sau spala cu apa. Materialul rezista la spalarea cu apa, dar este recomandata spalarea chimica profesionala.
--------------------	--

Certificat de ignifugare 	EN 13773 clasa 1 UNI 9177 clasa 1 DIN 4102 clasa B1 NFP 92-503 clasa M1 BS 5867-2 tip B and tip C
------------------------------	---

Date fizico-mecanice	EN ISO 105-B02 Rezistenta culorii la expunere lumina artificiala : culori deschise grad 6 -7, culori inchise grad 5 EN ISO 105-C06 Rezistenta culorii la spalare (40° C) : grad 4-5
----------------------	--

Culori personalizate	nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Pentru pictura	
----------------	--

Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere
-----------------	--

Mod de curatare	
-----------------	--

